

SPOT LED DE EMPOTRAR CIRCULAR 3092 6W

LED

MARTINI



CE

F

RoHS



A

IP20

www.martini-luce.com



El Spot Led de empotrar circular 3092 6W, permite por sus características ahorro energético, alto rendimiento luminoso, bajo consumo y mínimo calentamiento.

Tiene un cuerpo delgado de plancha de acero, pintado con pintura epóxica color blanco. La lámpara Led está hecha para sustituir a la lámpara halógena dicróica de 50W y está constituida por un Chip SMD Epistar de 6W, en luz cálida.

Su diseño es integrado y el revestimiento trasero optimiza de manera eficiente la disipación de calor.

● Aplicaciones

Adecuada para ambientes familiares y cálidos, oficinas, pasillo destaque de objetos y barridos de paredes.



DISIPADOR

- La disipación del calor generado por el chip es posible gracias al cuerpo integrado de la luminaria.

ZÓCALO

- Conexión GU-10.
- Material cerámico.

CUERPO

- Acero

ANILLO EXTERIOR

- Plancha de acero, con pintura epóxica termo esmaltada color blanco.
- Resortes de acero inoxidable.

ANILLO INTERIOR

- Plancha de acero.
- Pintura epóxica termo esmaltada color blanco.
- Permite el giro de la lámpara.
- Removible.

LED

- Marca Chip Epistar
- Temperatura color: 6000°K.
- Ángulo de iluminación 38°.
- Vida útil de 50.000 Hrs.
- Hermeticidad IP 20.

DIFUSOR

- Difusor de policarbonato.

CARCASA

- Opción: color negro.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	Martini
Potencia	6W
Tipo de instalación	Empotrado
Nivel de hermeticidad (IP)	IP20
Vida útil	50.000hrs (Evitar uso continuo 24/7 para preservar su duración)



CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Flujo luminoso	480 Lum
Eficiencia Luminica (Lum/W)	80 Lum/W
Temperatura de color	6000°K
Ángulo de iluminación	38°
CRI	≥85
Tipo Chip	SMD
Marca Led	Epistar


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje de ingreso	220 - 240 V
THD	<15%
Frecuencia	50/60 Hz
Protección (Clase)	Clase II
Dimerizable	No

MEDIDAS [mm]

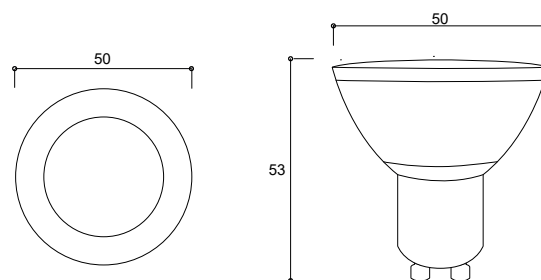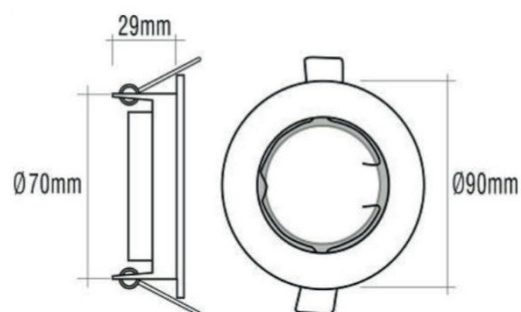

INSTALACIÓN [mm]

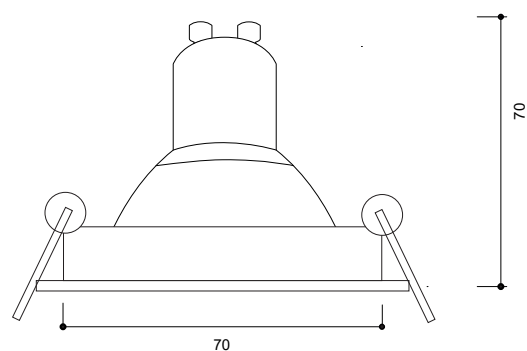

Diámetro de perforación.

REGULACIONES CERTIFICADAS



IP20