

# PANEL LED DE EMPOTRAR CIRCULAR BARCELONA 24W

LED

MARTINI



CE

F

RoHS



A

IP20

[www.martini-luce.com](http://www.martini-luce.com)



El panel Led de empotrar circular Barcelona de 24W, promete por sus características ahorro energético, alto rendimiento luminoso, bajo consumo y mínimo calentamiento.

Tiene un cuerpo de policarbonato, con resortes de fijación.

El revestimiento posterior optimiza de manera eficiente la disipación de calor.

## ● Aplicaciones

El panel Led de empotrar circular Barcelona de 24W, es adecuado para iluminación en habitaciones, salas de estar, pasillos, baños y ambientes donde se desea lograr una luz uniforme.



## DISIPADOR

- La disipación se realiza en la cara posterior garantizando una liberación eficiente del calor.

## DRIVER INTEGRADO

- Potencia máxima 24W.
- Voltaje AC 165-265V.
- Vida útil de 50.000 Hrs.

## GANCHOS DE SUJECCIÓN

- En la parte posterior encontramos los ganchos inox que permitirán sujetar el panel al cielo falso.

## CARCASA

- Anillo de policarbonato.
- Cuerpo posterior de aluminio.

## LED

- Chip SMD Epistar.
- Temperatura color: blanca 6000°K.
- Ángulo de iluminación 120°.
- CRI 80%.
- Flujo luminoso 1920Lum.
- Eficiencia Led 80Lum/W.
- Vida útil de 50.000 Hrs.
- Protección bloque óptico IP 20.

## DIFUSOR

- El difusor es de policarbonato opalizado lo que favorece una iluminación agradable y libre de encandilamiento.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Vida útil estimada	50.000 hrs.
Nivel de Protección	IP 20
Angulo de iluminación	120°
Potencia	24W


## CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Tipo	Led SMD
Flujo luminoso	1920 Lum.
Eficiencia led (Lm/w)	80 Lum/W
Temperatura de color	Luz blanca 6000°K.
CRI	80%


## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia máxima	24W
Voltaje de ingreso	AC 165-265V
Protección	Clase II
THD	< 15%
Vida útil	50.000 Hrs.

## MEDIDAS [mm]

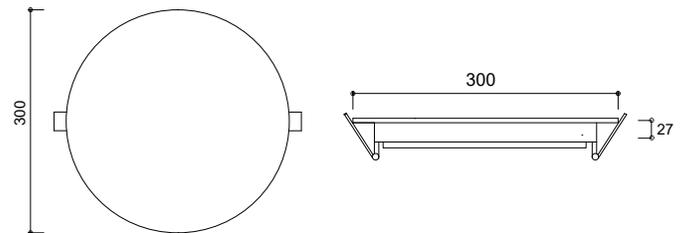

## INSTALACIÓN [mm]

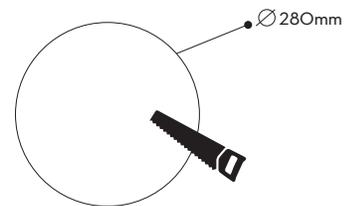

Se recomienda en las instalaciones prever conexión a tierra

## REGULACIONES CERTIFICADAS

